リブコーナー、PZリブコーナー
リブコーナー合板タイプ、PZリブコーナー合板タイプ　取扱説明書

※　ご使用前に必ずお読みください。

用　途

■柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

特　長

■外周部に金物を出さずに接合できます。
■軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。
■従来品に比べビスが少数で接合できます。
■接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
■本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
■リブコーナー合板タイプ、PZリブコーナー合板タイプは、床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。
※リブコーナー、PZリブコーナーは合板の上から使用できません。

建設省告示1460号第2号	承認	短期基準接合引張耐力(P_0t)
リブコーナー		
[は]対応	(財)建材試験センター 品質性能試験	(中柱) 6.6kN (隅柱) 6.5kN
PZ リブコーナー		
[は]対応	ハウスプラス確認検査(株) 性能試験	7.1kN

	建設省告示1460号第2号	承認	短期基準接合引張耐力(P_0t)
リブコーナー合板タイプ			
1個使い(合板なし)	[は]対応	(財)建材試験センター 品質性能試験	6.2kN
1個使い(合板30mm)	[は]対応	ハウスプラス確認検査(株) 性能試験	(中柱) 5.6kN
		(財)建材試験センター 品質性能試験	(隅柱) 6.9kN
2個使い(合板30mm)	[へ]対応	ハウスプラス確認検査(株) 性能試験	(対面) 10.7kN
			(隅柱) 10.3kN
PZ リブコーナー合板タイプ			
1個使い(合板30mm)	[は]対応	ハウスプラス確認検査(株) 性能試験	(中柱) 5.6kN
2個使い(合板30mm)	[へ]対応		(対面) 10.7kN
			(隅柱) 10.3kN

接合具

リブコーナー、PZリブコーナー	専用ビス YB-55(グレー)×6本
リブコーナー合板タイプ PZリブコーナー合板タイプ	専用ビス【柱側】YB-55(グレー)×3本 専用ビス【土台(横架材)側】YB-85(ブラック)×3本

施工方法

本体の“柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。

リブコーナー
PZリブコーナー

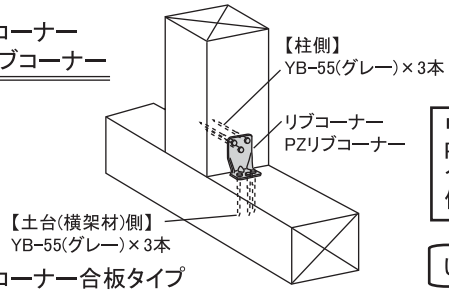

リブコーナー、PZリブコーナーは合板の上から使用できません。

いずれも本体は共通です。

リブコーナー合板タイプ
PZリブコーナー合板タイプ

(1個の場合)

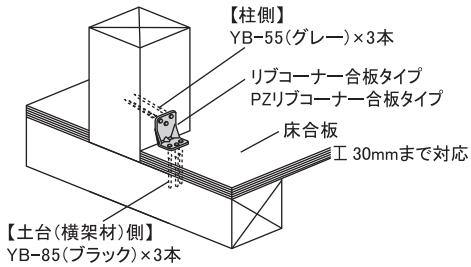

(2個対面の場合)



(2個隅柱の場合)

[ご注意]
本体どうしを近づけすぎると、柱の中でビスが干渉する恐れがあります。



※2個並列でのご使用はできません。

注意事項

■ 必ず付属の専用ビスで接合して下さい。
※ビスの本数を減らしたり、専用ビス以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。
※締めすぎに注意!!　ビス頭を金物に接するまでねじ込んだ後、必要以上のトルク(ねじ込み)を加えないでください。
■ ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
■ ケガに注意!!　手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■ ビスを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
■ 金物は所定の位置に取り付けてください。
■ 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■ 現場で防腐・防蟻処理を行う場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■ 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■ 目的用途以外には使用しないでください。

K20120323A

KANESHIN
株式会社カネシン

本　　社 / 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12
Tel. 03-3696-6781　Fax. 03-3696-6770

技術的なご相談は　カネシンCSセンター
Tel. 03-5671-1077